

SOPORTE AUTOADHESIVO STEGOFIX

SF 095



> Montaje directo de dispositivos pequeños y de 35 mm carril DIN

> Fácil Montaje
> Autoadhesivo

Con el STEGOFIX pueden montarse, sin necesidad de perforar, pequeños componentes y aparatos en recintos de forma rápida, sencilla y más económica que antes. El montaje a carril DIN es muy sencillo con el STEGOFIX. Puede usarse para montar carriles largos utilizando varias unidades y también para la unión de dos carriles. En caso de posteriores cambios o de montaje de componentes adicionales se pueden llevar a cabo con facilidad incluso en espacios reducidos. El STEGOFIX es un autoadhesivo de plástico con un poder de adherencia capaz de soportar una carga continua de 500 g. La cinta adhesiva industrial de altas prestaciones también resiste al paso del tiempo y está diseñada con tolerancias de seguridad.




DATOS TÉCNICOS

Carga	500 g después de 24 horas de tiempo de espera ¹
Fijación	autoadhesivo (adhesivo de alta potencia inalterable)
Material	plástico según UL94 V-0
Dimensiones	43 x 38 x 14 mm
Distancia de tornillos	12,8 mm, Ø 3,6 mm; para carriles perforados de 35 mm DIN
Temp. servicio/almacenamiento	-45 a +70 °C (-49 a +158 °F)



¹ Dependiendo de las condiciones de uso (p. ej. estado de la superficie a adherir, dimensión del dispositivo que se va a fijar, etc.), se conseguirá una mejor adherencia.

Instrucciones para el montaje: STEGOFIX se utiliza sobre todas las superficies planas p. ej. metales, superficies pintadas también plásticas (excepto poliestirenos, polipropilenos y cauchos). Las superficies tienen que estar secas, libres de polvo, aceite, medios separadores y otras suciedades.

Ejemplos de utilización



STEGOFIX SF 095

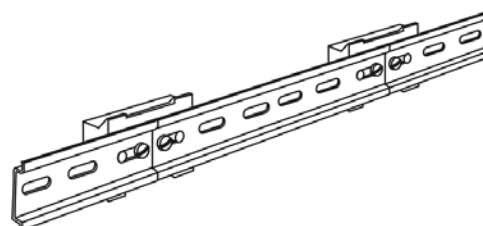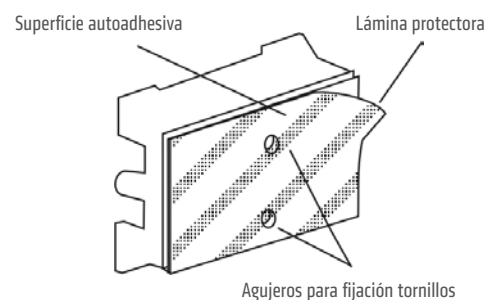

Nota: Cuando se utiliza el STEGOFIX como un soporte de carril DIN, sólo puede usarse el carril DIN (EN 60715) con perforaciones de 18 x 6,2 mm, o bien de 18 x 5,2 mm.

Art. No.	Unidad de embalaje	Peso (aprox.)
09510.0-01	1 = 5 unidades	60 g (12 g / unidad)